

GAI

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA




A MARCA DA TERRA

A GAI efetua o preparo do solo para o plantio de cereais em geral, na reforma de pastagens ou no destorroamento, após o uso de grades de maior porte.

Com características especiais na sua relação espaçamento, diâmetro dos discos e peso por disco, oferece vantagens de rendimento e qualidade do serviço executado.

A abertura da grade é mecânica, podendo opcionalmente ser hidráulica (GAI-PA).



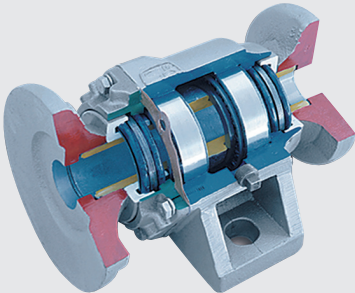

Mancais especiais a óleo


DURO MARK

A VIDA DA SUA GRADE.

Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM).



Discos: recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)*	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GAI	12	1500	26"x6,0mm ou	270mm (10.5/8")	1014	70 - 80
	14	1750	28"x6,0mm		1119	80 - 90
	16	2000	26"x6,0mm		1281	90 - 105
	18	2300			1489	105 - 115
	20	2570			1721	115 - 130
	24	3110			2267	130 - 150
	28	3650	ou		2129	150 - 170
	32	4180	28"x7,5mm		2538	170 - 190
	36	4720			2867	190 - 210
	40	5250			2911	210 - 230

*Peso com discos de 26"x6,0m
> Diâmetro do Eixo: 1.5/8" > Profundidade de Corte: 120 - 200mm

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 05 - 07/2020

www.marchesan.com.br

