



MARCHESAN

GCRO 7010

GRADE ARADORA
CONTROLE REMOTO
OFFSET




**A MARCA
DA TERRA**

A grade GCRO 7010 foi especialmente desenvolvida para operações em grandes áreas, incorporando os resíduos culturais, preparo inicial ou nivelamento após a gradagem.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Limpadores de discos ajustáveis;
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- 4 pneus 11L15 12 lonas;
- Separadores de discos fundidos;
- Gancho traseiro para barra de nivelamento;
- Eixos das seções de discos de 1.5/8" (41,3 mm), 1.3/4" (44,45 mm) ou 2.1/8" (54 mm);
- Discos disponíveis nos diâmetros de 26", 28", 30" e 32";
- Cubos dos rodeiros com dois rolamentos em cada cubo, proteção contra poeira e umidade;
- Circuito hidráulico com cilindros de dupla ação, com mangueiras, engate rápido e topadores para controle de profundidade e travas de transporte;
- Ângulo das seções de discos ajustáveis para 18, 20 e 22°;
- Descanso do cabeçalho e corrente de segurança;
- Gancho traseiro para barra de nivelamento.

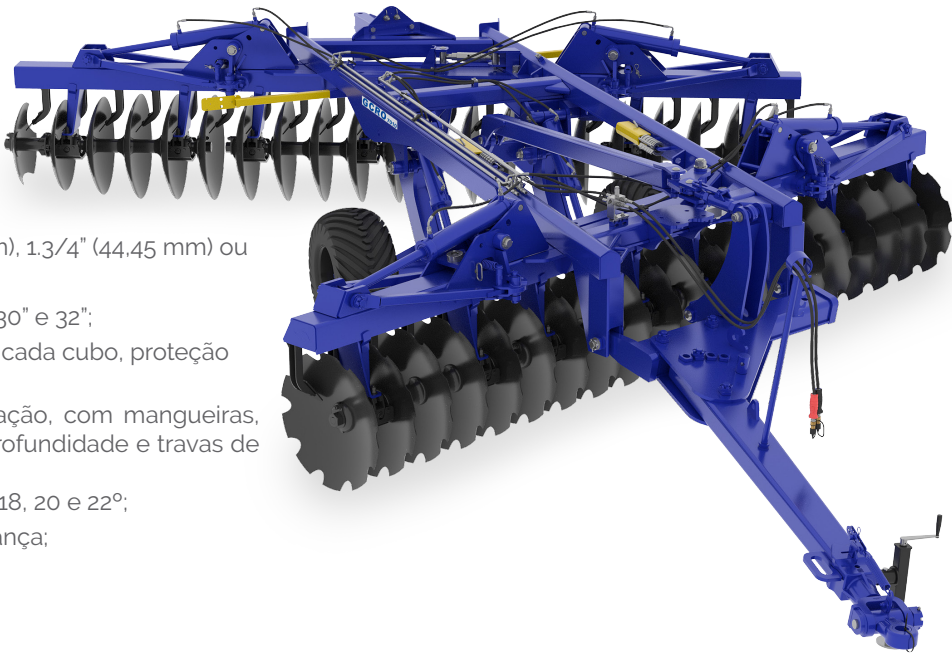

MANCAIS DISPONÍVEIS:

- **MANCAL DUROMARK® (DM):** em banho de óleo permanente, que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias;
- **MANCAL DUROMARK OSCILANTE® (DMO):** possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Trator (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (kg)	Espaçamento entre Discos (mm)	Dimensões dos Discos
GCRO 7010 Rígida	28	230 a 240	3.620	4.880	270	26" x 7,5 mm 28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm 30" x 9,0 mm 32" x 7,5 mm 32" x 9,0 mm
	32	240 a 250	4.120	5.180		
	36	250 a 260	4.625	5.430		
	40	260 a 270	5.135	5.500		
	44	270 a 280	5.645	6.155		
	48	280 a 300	6.150	6.440		
GCRO 7010 Pontas Dobráveis	44	290 a 300	5.530	6.645		
	48	300 a 320	6.160	7.820		
	52	320 a 340	6.730	8.180		
	56	340 a 360	7.240	8.405		
	60	360 a 380	7.772	9.420		
GCRO 7010 QL	72	420 a 450	9.540	14.120		
	76	450 a 480	10.065	14.325		
	80	480 a 510	10.445	14.755		

* Peso com discos de 28" x 7,5mm.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114