TATU MARCHESAN

# AST/MATIC 450

## ARADO SUBSOLADOR COM DESARME AUTOMÁTICO DAS HASTES

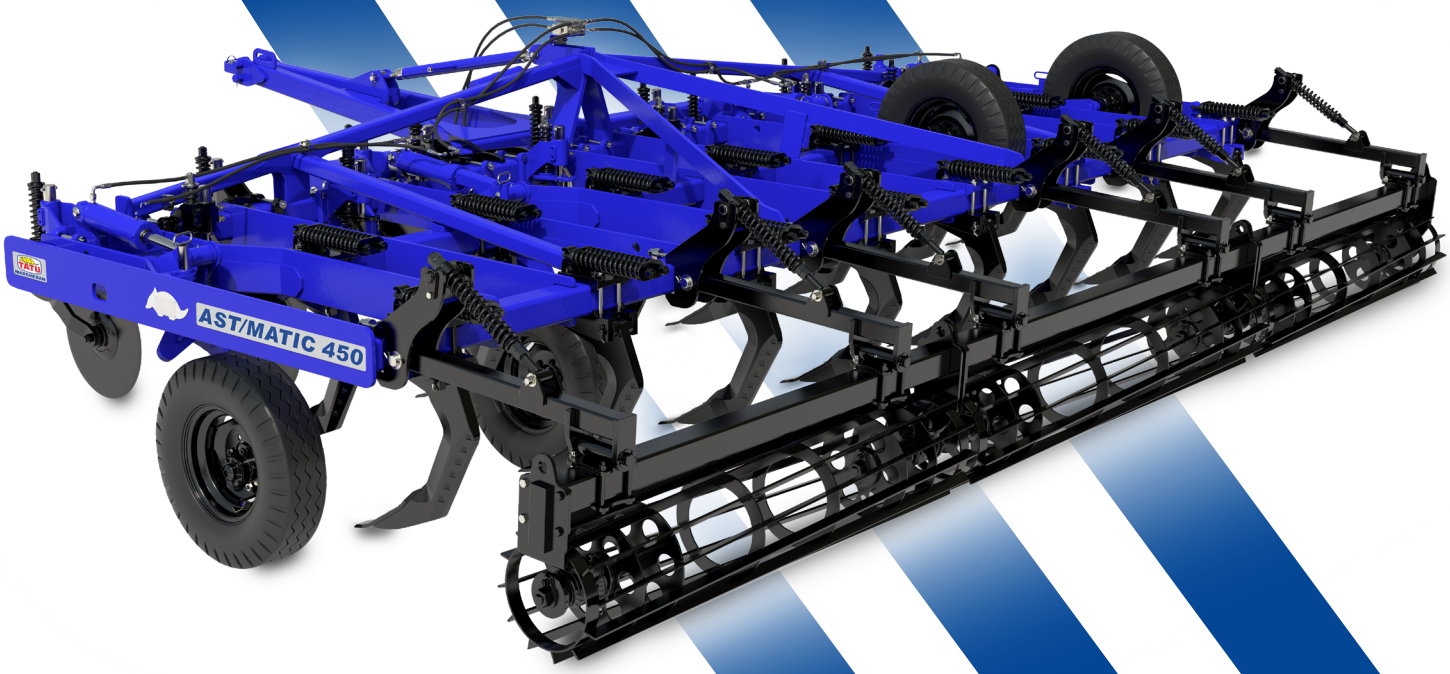


**A MARCA DA TERRA**

Os Arados Subsoladores Tatu modelo AST/MATIC 450 são especialmente projetados para romper camadas altamente compactadas, em profundidade de até 450 mm. O desenho especial das hastes permite aliar alta resistência, baixo esforço de tração e reduzida movimentação do solo.

A camada dura limita o crescimento das raízes e aumenta os riscos de erosão. O uso do AST/MATIC 450 devolve as condições ideais de aeração do solo.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

• Possuem uma estrutura moderna e de alta resistência;

• Sistema de desarme automático das hastes com mola plana, que permite o desarme das hates ao deparar com obstáculos e o rápido retorno das mesmas à posição de trabalho, simplesmente levantando o subsolador;

• Não requer cuidados de manutenção ou reajustes periódicos, pois utiliza um número reduzido de componentes móveis;

• A profundidade de trabalho é determinada por anéis instalados nas hastes dos cilindros hidráulicos e facilmente visualizada pela escala graduada nas próprias hastes;

## OPCIONAIS:

• Disco de corte de 18", efetuam o corte da palha e da vegetação, evitando embuchamentos;

• Rolo destorroador, efetua a redução dos torrões e facilita a execução de outras operações deixando o solo pré-nivelado.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| Modelo | Número de Hastes | Trator* (cv) | Largura de Trabalho (mm) | Peso** (kg) | Espaçamento das Hastes (mm) | Profundidade (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST/MATIC 450 | 4 | 60 a 80 | 1.400 | 1.480 | 400 | 450 |
| | 5 | 80 a 105 | 2.000 | 1.630 | | |
| | 7 | 105 a 130 | 2.800 | 2.225 | | |
| | 9 | 130 a 160 | 3.600 | 2.600 | | |
| | 11 | 160 a 220 | 4.400 | 3.080 | | |
| | 13 | 240 a 260 | 5.200 | 4.720 | | |
| | 15 | 280 a 300 | 6.000 | 5.310 | | |
| | 17 | 310 a 340 | 6.800 | 5.785 | | |
| | 21 | 460 a 490 | 8.100 | 8.520 | | |
| | 25 | 510 a 540 | 10.100 | 9.483 | | |

*Potência estimada do trator, podendo variar de acordo com o tipo de solo e profundidade de trabalho.

** Peso com discos de corte e rolos destorroadores.

**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.**

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 09 -03/2023

www.marchesan.com.br