



AERAMAX 300

ESCARIFICADOR TATU COM DESARME E REARME
AUTOMÁTICO DAS HASTES



MARCHESAN

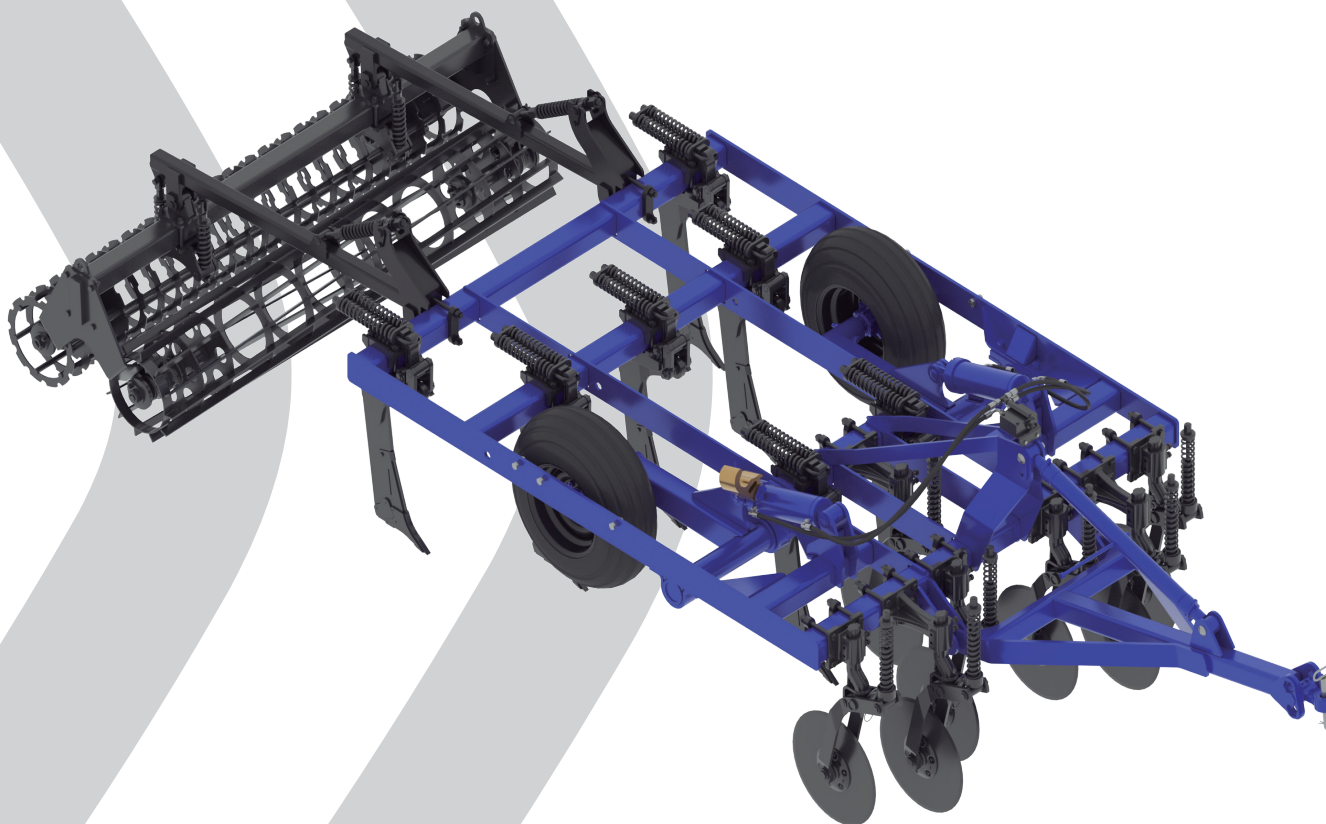

**A MARCA
DA TERRA**


AERAMAX 300

O equipamento, modelo **AERAMAX 300**, foi especialmente projetado para romper camadas do solo compactadas até a profundidade de 300 mm, com o mínimo de revolvimento superficial possível, maior segurança, agilidade e manutenção reduzida. Fabricado com 7, 9, 11, 13, 15 ou 17 hastes no cabeçalho simples e 20, 24, 28, 32 e 36 hastes com cabeçalho tandem. Possui uma estrutura moderna e de grande resistência.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Solução ideal no manejo de solo em áreas de plantio direto, proporcionando ótima descompactação até 300 mm de profundidade em áreas com grande volume palhada e restos vegetais;
- Seu sistema de chassi com maior distribuição das hastes – 3 fileiras, aliado ao sistema de hastes retas e maior vão livre executam com grande uniformidade a descompactação, reduzindo o efeito serrote entre as hastes e gerando o menor nível de revolvimento na camada superficial do solo incluindo cobertura vegetal.
- Chassi muito robusto e resistente;
- Hastes fabricadas em material de alta resistência – Aço TATU, proporcionando redução na espessura contribuindo para a mitigação no revolvimento da camada superficial do solo e menor consumo de potência na operação;
- Maior vão livre, proporcionando ótima performance em áreas com grande volume de restos vegetais;- menos embuchamento;
- Equipado com sistema de discos de corte com 20”, regulagem de altura e pressão;
- Rolo destorroador com regulagem de pressão via sistema de molas helicoidais.
- Disco de corte desencontrado com sistema de pressão por mola helicoidal;
- Acoplamento barra de tração normalizado à categoria do trator;
- Regulagem de altura do cabeçalho;
- Altura de vão livre maior que 400mm - melhor vazão de palhada;
- Menor revolvimento da superfície;
- Velocidade de operação: 5,0 a 7,0 km/h.


OPCIONAIS:

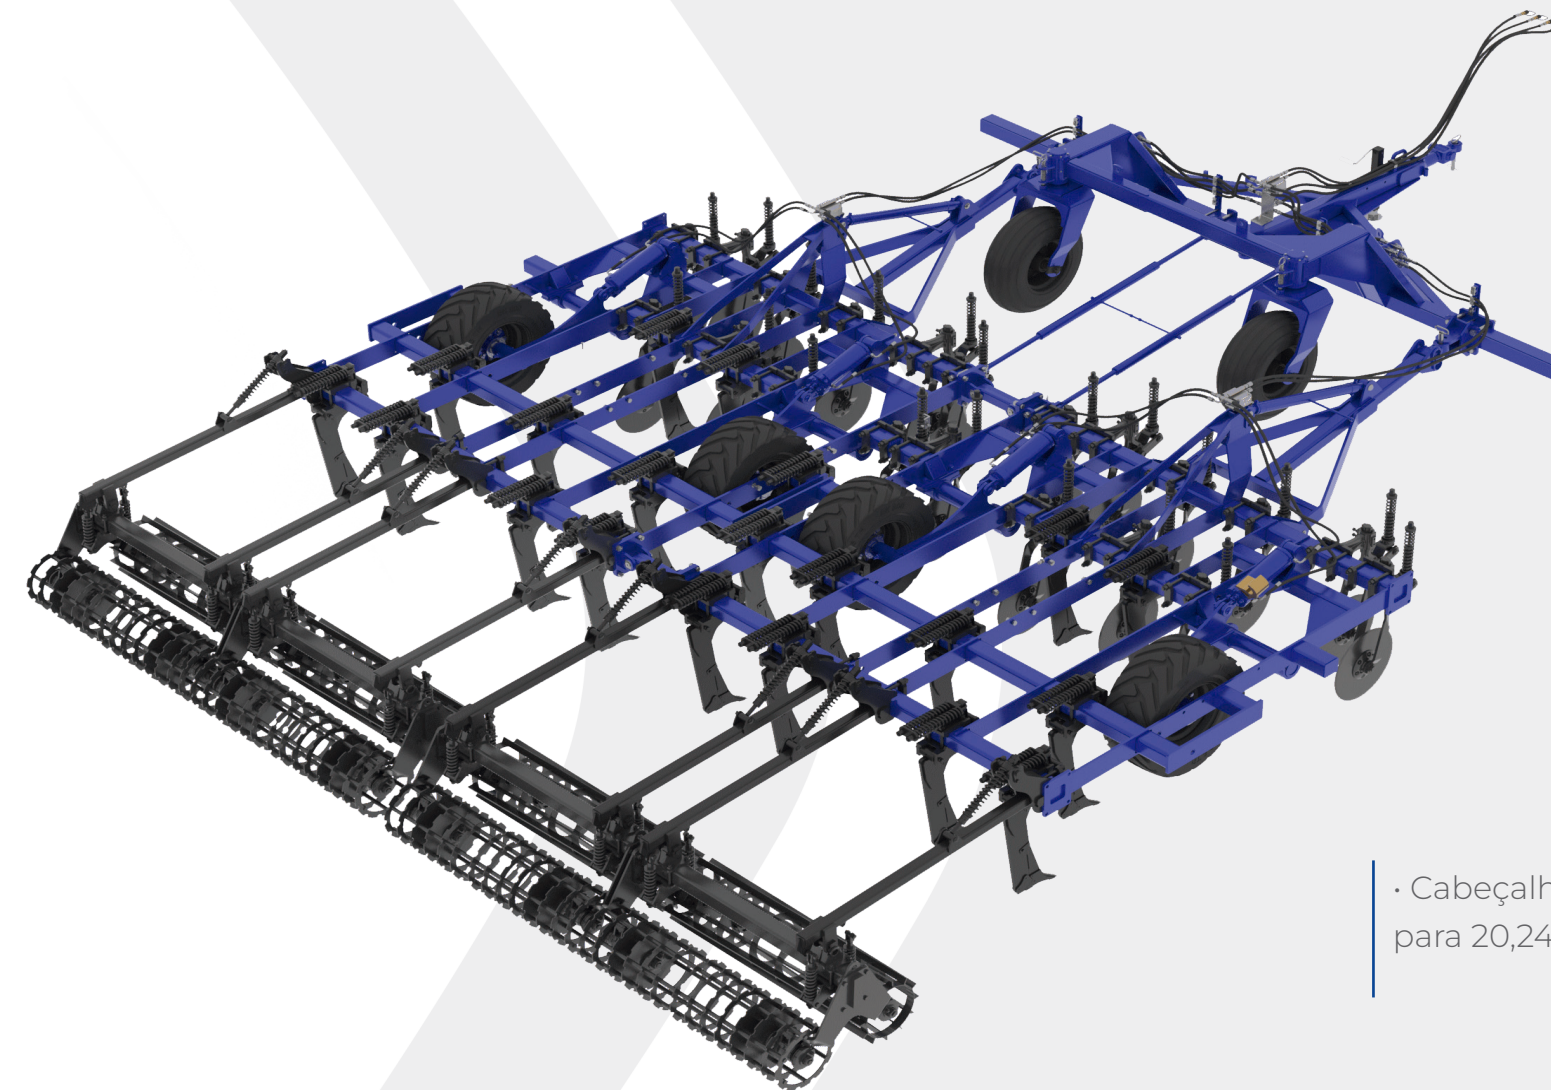


• Cabeçalho duplo tandem utilizado para 20,24,28,32 e 36 hastes.




Cabeçalho duplo tandem com caixa de semente.

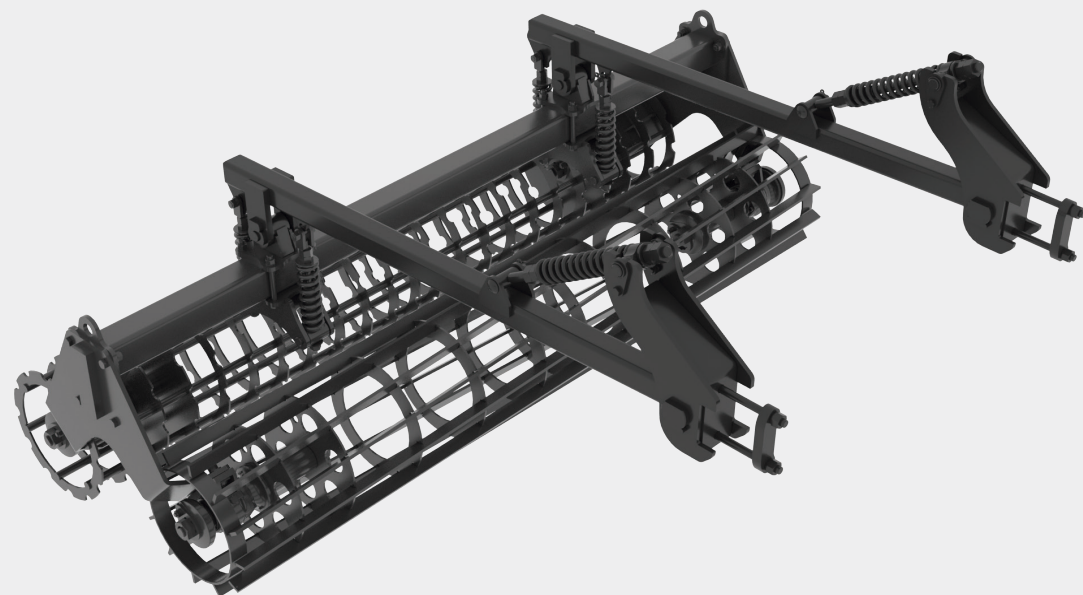

Rolo duplo: um rolo para destorroar o solo e outro para nivelar;

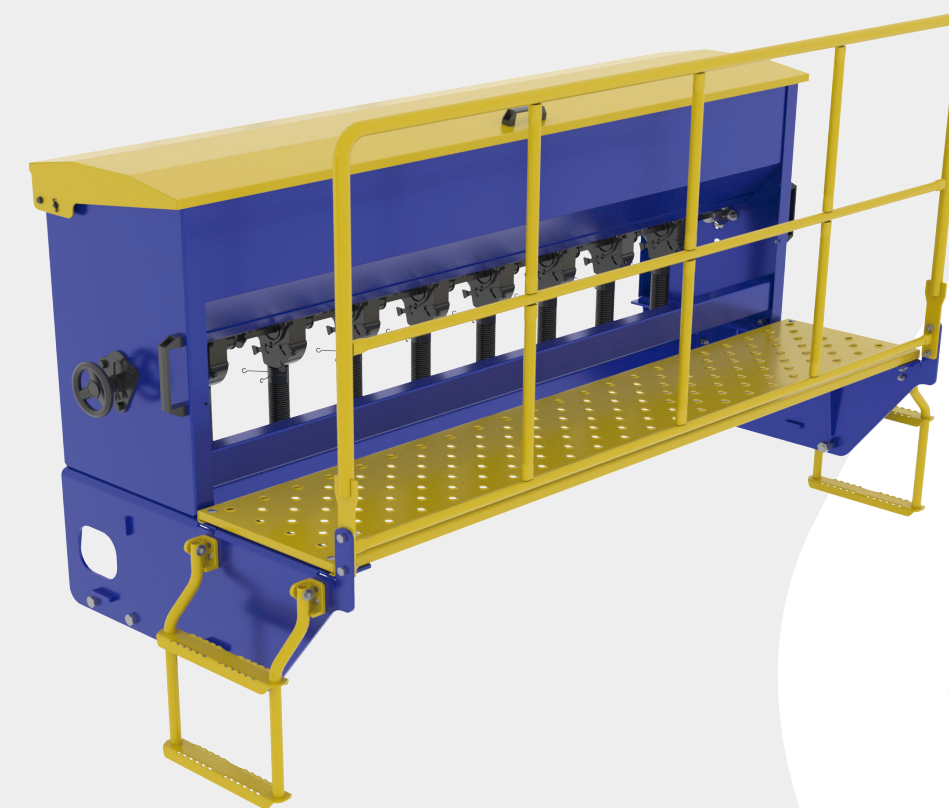

Caixa de semente fina (45l/haste).

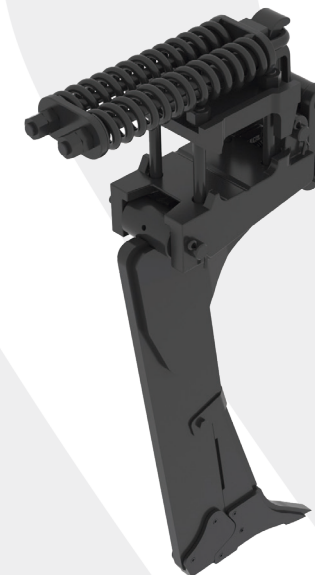

HASTE ESCARIFICADORA: Fabricada com materiais de alta resistência e geometria que permitem elevado poder de penetração e descompactação do solo, com o mínimo revolvimento da superfície. Composta por faca superior e ponteira removível com maior ângulo de ataque. Equipada com sistema de desarme automático através de mola helicoidal dupla.

Versões STANDARD e ADVANCED:


Modelo	AERAMAX 300 STANDARD	AERAMAX 300 ADVANCED
Chassi reforçado	SIM	SIM
Disco de Corte	SIM	SIM
Haste com faca de desgaste	SIM	SIM
Rolo Simples	SIM	SIM
Rolo Duplo	SIM	SIM
Ponteira Alada	SIM	SIM
Desarme Automático	SIM	NÃO
Rearme Automático	NÃO	SIM
Caixa Semente	SIM	SIM

Rearme automático é composto por um sistema pantográfico com pressão por meio de molas que permite mais agilidade e eficiência no reposicionamento da haste na transposição de obstáculos durante a subsolagem, sem a necessidade de manutenção do operador.

• Este modelo está disponível para a versão **STANDARD**:



• Este modelo está disponível para a versão **ADVANCED**:

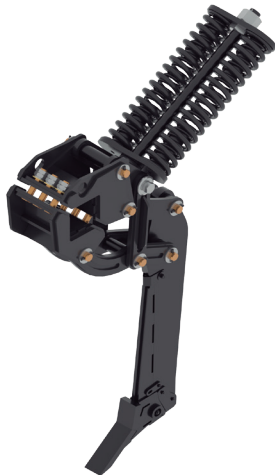

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Número de Hastes	Trator* (cv)	Largura de Trabalho (mm)	Peso** (kg)	Capacidade de semente total (l)	Comprimento Total (mm)	Espaçamento entre Discos (mm)
AERAMAX 300	7	85 a 110	2.100	2.576	315	6.555	300
	9	110 a 135	2.700	3.511	405		
	11	135 a 165	3.300	3.958	495		
	13	160 a 195	3.900	4.337	585		
	15	180 a 225	4.500	4.823	675		
	17	205 a 255	5.100	6.215	765	8.200	
	20	240 a 300	6.000	9.272	810		
	24	290 a 360	7.200	10.324	990		
	28	335 a 420	8.400	11.311	1.170		
	32	385 a 480	9.600	12.652	1.350		
	36	435 a 540	10.800	15.172	1.530		

Profundidade: até 300 mm | Altura sem caixa de sementes: 1.700 mm
*Potência estimada do trator, podendo variar de acordo com o tipo de solo e profundidade de trabalho.
** Peso aproximado com rolo duplo e sem caixa de semente.





MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 00 - 04/2024



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.