


# Resultados de produtividade obtidos com o uso do SAK

## Usina COFCO, Uchoa-SP


Aplicação de 500 kg/ha de Oxyfertil 6030G em cana soca de segundo corte, solo eutrófico, fazenda 40472, na entrelinha do canavial, a 60cm de profundidade, distribuído no perfil do solo.

Variedade RB 92-579  
Aplicação única em 2019, após primeiro corte.  
Avaliações em 2020 e 2021

### Segundo Corte | Solo Eutrófico

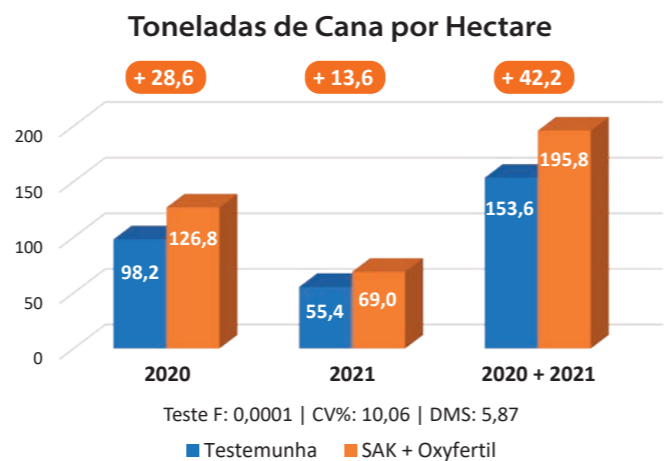

### SAK + Óxido de Ca e Mg | Segundo Corte

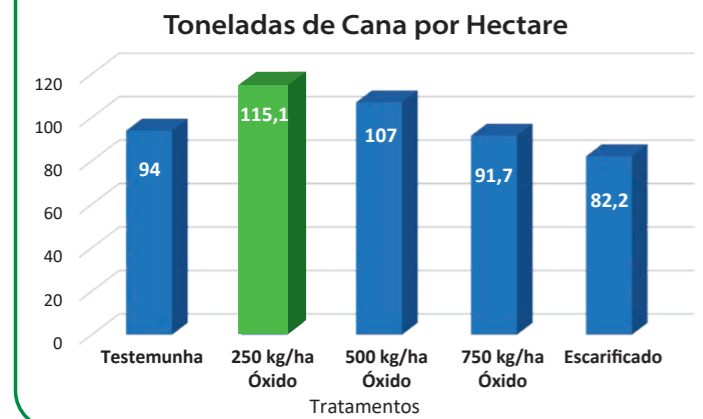

## Usina Santa Terezinha, Paraná-PR

Subsolagem corretiva com SAK + Óxido de Ca e Mg, na entrelinha do canavial, em cana soca de segundo corte, na unidade de Paranacity, fazenda Floresta Poema.


Variedade RB 966928  
Instalação: 01/07/2020  
Colheita: 15/04/2021

### Subsolagem Corretiva em Cana Soca

Aplicação de Oxyfertil 6030G em 2020.


#### Experimento 1

Variedade CTC 4 - Sexto Corte  
Talhão 8 - Mesotrófico | Avaliação Ago/2021

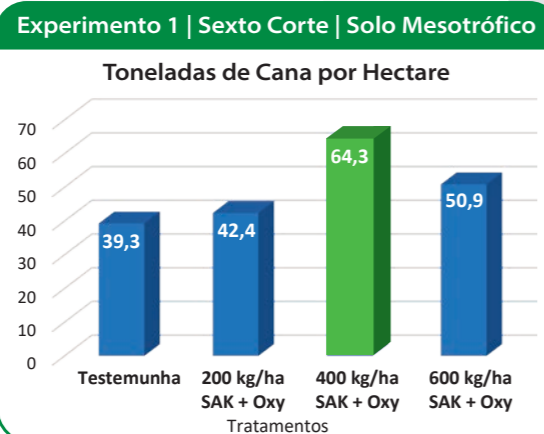

#### Experimento 2

Variedade CTC 4 - Terceiro Corte  
Talhão 1 - Eutrófico | Avaliação Ago/2021

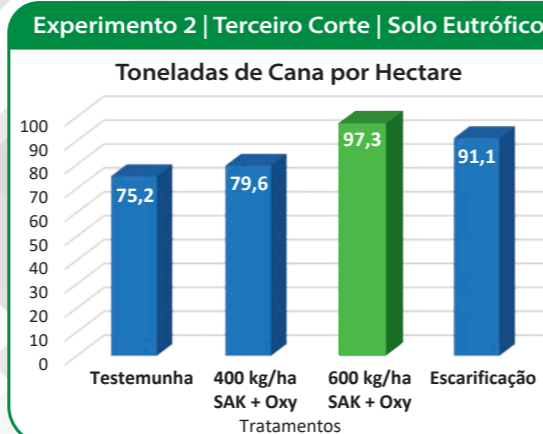

### Dúvidas ou Sugestões



Eng. Agrônomo Dr. Ronaldo Cabrera  
ronaldcabrera@yahoo.com.br  
(17) 3521-8678 (17) 99115-0034



www.kamaq.com.br  
(19) 3543-4022  
atendimento@kamaq.com.br

@kamaq.maquinas

@kamaq.maquinas

@kamaqmaquinas

company/kamaq-maquinas



## ADUBADOR DE PERFIL PARA MANEJO DO SOLO EM PROFUNDIDADE





Disco de corte com 23"



Equipamento destinado a correção e adubação do solo em profundidade.

Constrói o perfil do solo de 0 a 65cm de profundidade, aplicando o produto em até 3 níveis independentemente, através do exclusivo sistema de hastes aplicadoras em perfil.



Exclusivo sistema PATENTEADO para aplicação em perfil

Modelo	Cafeicultura	Citricultura	Fruticultura	Uso geral	Grãos	Cana	Pastagem
SAK 1	●	●	●	●			
SAK 2	●	●	●	●	●	●	●
SAK 3		●	●	●	●	●	●
SAK 4				●	●	●	●
SAK 5				●	●	●	●
SAK 6				●	●	●	●
SAK 7				●	●	●	●

O fabricante se reserva o direito de modificar as características técnicas destes produtos sem prévio aviso.

ASSISTA O SAK 4 TRABALHANDO  
<https://youtu.be/FKBdvq4iSws>

Rolo destorrador de alta eficácia



Modelo hidráulico recomendado trator a partir de 140 cv



SAK 2  
 DUAL CANAVIEIRO  
 Multiuso



Máquina com operações simultâneas, para utilização no preparo do solo e cana soca.



Pneu de alta flutuação. Não compacta a área já trabalhada



Modelo	Nr. Hastes	Nr. Caçambas	Distância Hastes	Volume Carga *	Sistema Engate	Comprimento Total	Largura Total	Altura Total	Peso
SAK 1	1	1	--	1 m <sup>3</sup>	Hidráulico	3.240 m	1.820 m	2.420 m	1.220 kg
SAK 1 Dual	1	2	--	1 m <sup>3</sup>	Arrasto	5.415 m	2.685 m	2.480 m	3.500 kg
SAK 2	2	1	150 cm	1,30 m <sup>3</sup>	Hidráulico	2.860 m	2.895 m	2.420 m	2.230 kg
SAK 2	2	1	150 cm	1,30 m <sup>3</sup>	Arrasto	5.070 m	5.300 m	2.420 m	2.390 kg
SAK 2 Dual	2	2	150 cm	1,30 m <sup>3</sup>	Arrasto	5.440 m	5.100 m	2.420 m	5.060 kg
SAK 3	3	1	75 cm	1,50 m <sup>3</sup>	Hidráulico	2.860 m	2.895 m	2.420 m	2.770 kg
SAK 3	3	1	75 cm	1,75 m <sup>3</sup>	Arrasto	5.460 m	4.180 m	2.420 m	3.850 kg
SAK 4	4	1	75 cm	1,95 m <sup>3</sup>	Arrasto	5.500 m	4.630 m	2.420 m	4.720 kg
SAK 5	5	1	75 cm	2,80 m <sup>3</sup>	Arrasto	5.490 m	5.450 m	2.420 m	5.410 kg
SAK 6	6	1	75 cm	3,30 m <sup>3</sup>	Arrasto	5.500 m	7.120 m	3.300 m	6.100 kg
SAK 7	7	1	75 cm	3,90 m <sup>3</sup>	Arrasto	5.500 m	6.870 m	3.200 m	6.580 kg

\* Volume de carga por caçamba.