



GNH

GRADE NIVELADORA HIDRÁULICA




MARCHESAN

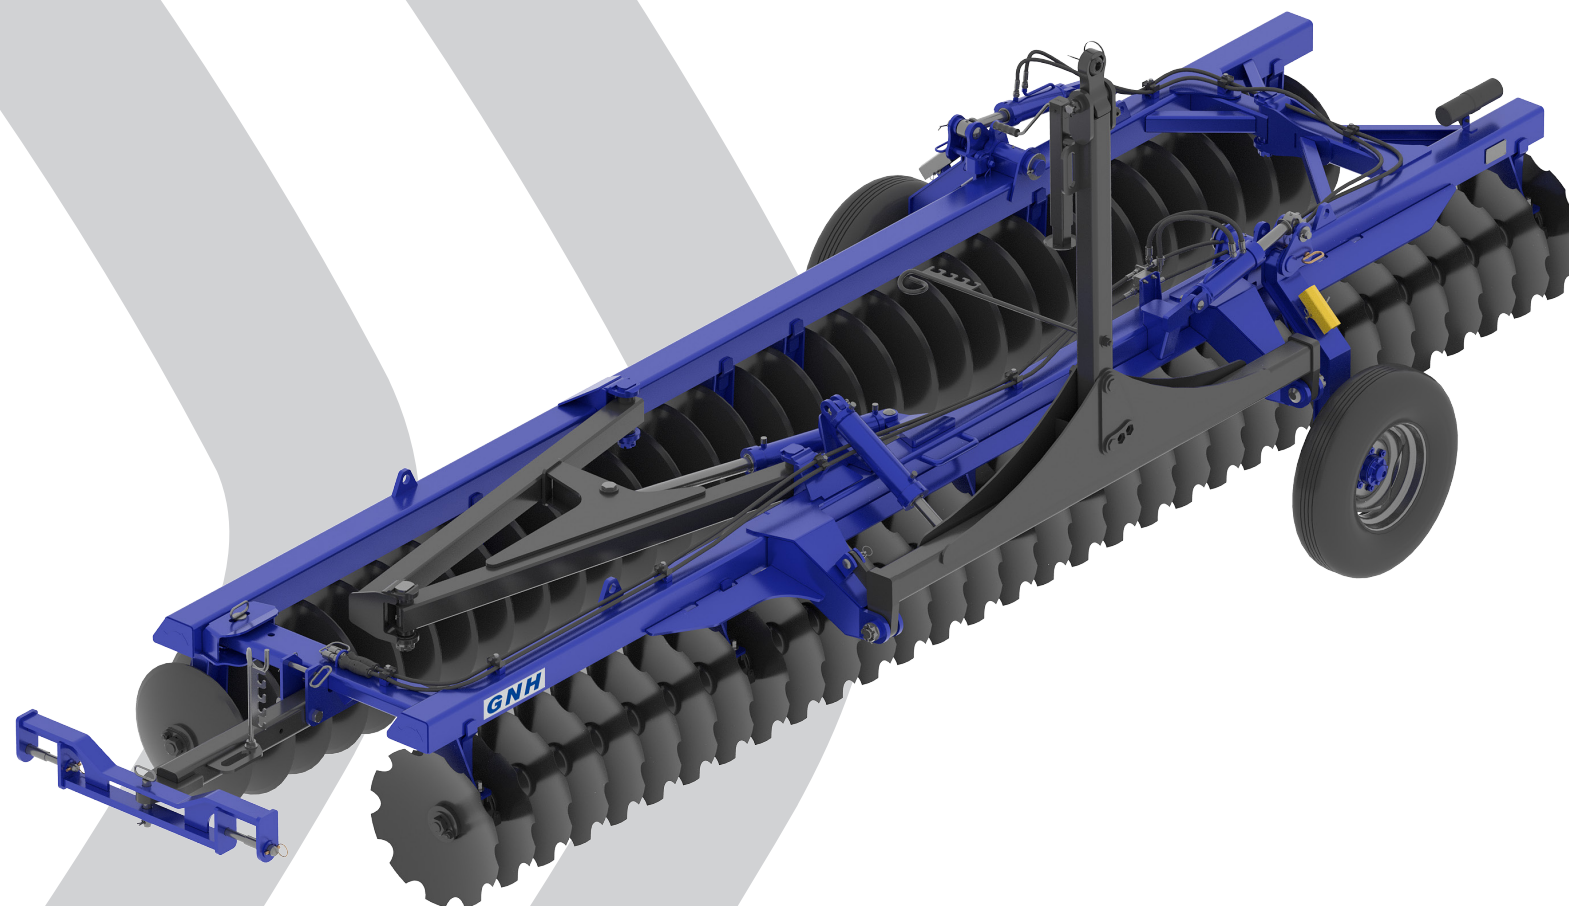


**A MARCA
DA TERRA**

A **GNH** possui regulagem do ângulo de corte dos discos através de pistões hidráulicos, efetua o destorroamento, nivelamento e incorporação de herbicidas com elevado rendimento operacional , de forma uniforme e linear em todo tipo de cultura, inclusive, nas culturas de cana-de-açúcar, de mandioca, etc.

Possui sistema de transporte longitudinal com pneus acionados por pistões hidráulicos, permitindo colocar rapidamente a grade em posição de transporte, possibilitando transitar por lugares estreitos e longas distâncias em maior velocidade.



MANCAL DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

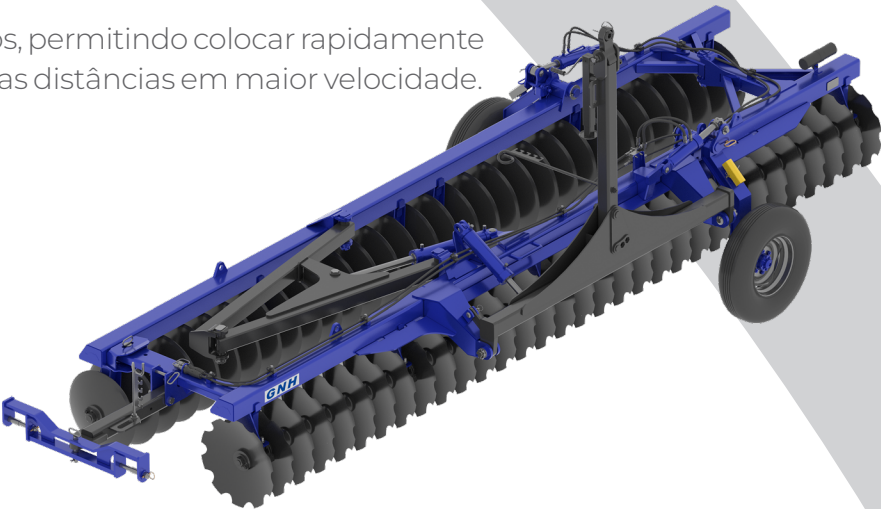

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Número de Discos	Dimensões dos Discos	Espaçamento (mm)	Largura de Corte (mm)	Peso (Kg)	Potência (cv) no motor do trator	Pneus	Velocidade de Trabalho (km/h)
GNH	48	20" x 3,5mm, 20" x 4,5mm, 22" x 3,5mm, 22" x 4,5mm, 24" x 4,5mm	195	4.480	2.361	110 - 120	11L15 - 10 lonas 600 x 16 - 6 lonas 7,50 x 16 - 10 lonas	7 a 12
	52			4.870	2.566	120 - 130		
	56			5.260	2.676	130 - 140		
	60			5.650	2.785	140 - 160		
	64			6.120	2.981	160 - 180		
	68			6.490	3.092	180 - 200		
	72			6.850	3.205	200 - 220		
	76			7.240	3.421	220 - 240		
	80			7.620	3.526	240 - 260		
	84			8.000	3.662	260 - 280		

- Os pesos acima são obtidos com discos Ø 22" x 4,5mm
- A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.