

**MARCHESAN**

# **DODH-F 9009T**

**GRADE ARADORA DUPLO OFFSET**



**A MARCA DA TERRA**

O modelo **DODH-F 9009T** foi especialmente desenvolvido para operações de preparo de solo em grandes áreas, quebra de torrões e nivelamento após a gradagem.




## CARACTERÍSTICAS:

-  Quadro central e lateral com tubos quadrado de 150 x 150mm e retangular de 150 x 101mm, equipados com rodeiro duplo e acionamento hidráulico para controle de profundidade e transporte.
-  Modelo de 88 discos equipada com 8 pneus. Grade com 96 e 104 discos, possuem 10 pneus.
-  Discos de alta resistência ao desgaste e aos impactos, recortados ou lisos.
-  Separadores de discos fundidos, desenvolvidos para proporcionar um apoio extra aos discos, reduzindo a quebra.
-  Limpadores de discos ajustáveis individualmente.
-  Discos de acabamento nas seções externas traseiras para reduzir sulcos, deixando uma gradagem uniforme.
-  Capa de proteção para evitar o desgaste abrasivo na caixa dos mancais.
-  Macaco de sustentação no cabeçalho e corrente de segurança para maior segurança durante o transporte da grade.




Sapata tipo "C" de fixação dos mancais, conformado para manter a profundidade de gradagem e trabalhar em qualquer tipo de solo.

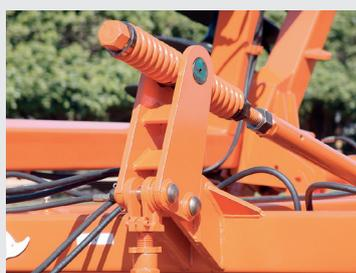

Regulagem de nivelamento para transporte através do fuso regulador. Fuso de regulagem para controle de profundidade individual dos quadros laterais.



MANCAIS com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificadas a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.

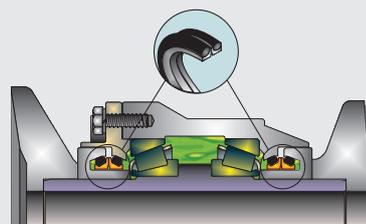

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Altura de Transporte (mm)	Peso (Kg)	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento			
DODH-F 9009T	88	10155	24"x6,0mm	230mm	4435	8792	260 - 280
	96	10795			4876	9191	280 - 320
	104	11658			5409	9557	320 - 360

> Largura de Transporte: 5410mm / Diâmetro do Eixo: 1.3/4" (44,45mm)

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114