



# DODH-F 7008T

GRADE ARADORA DUPLO OFFSET



**MARCHESAN**

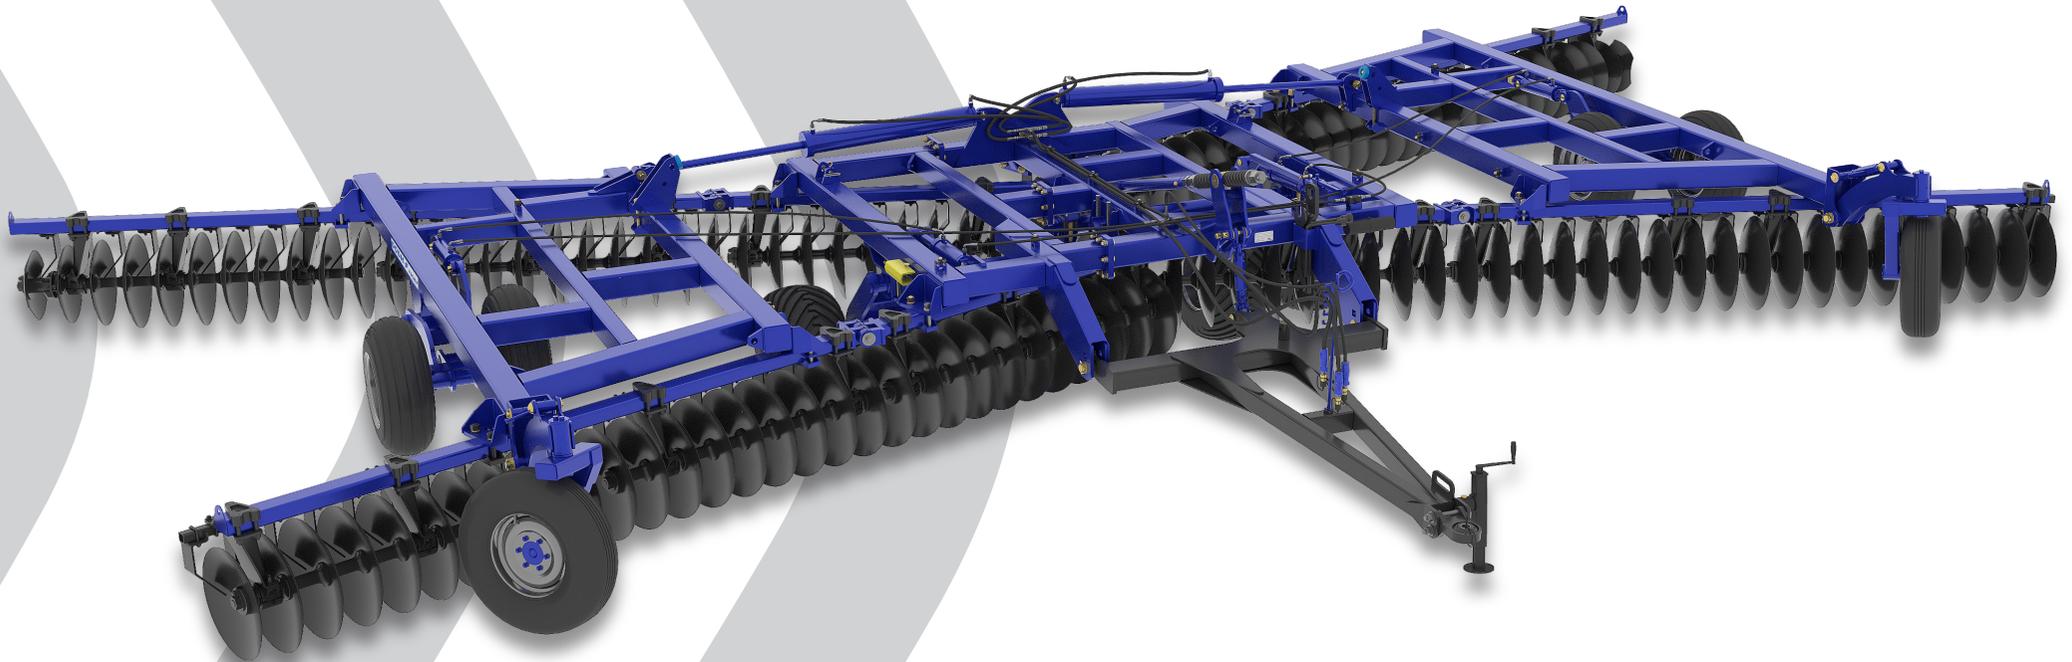


**A MARCA  
DA TERRA**

A grade modelo **DODH-F 7008T** foi especialmente desenvolvida para a operação de complementação do preparo de solo em grandes áreas, quebra de torrões e nivelamento após a gradagem. Possui a estrutura reforçada e com dimensionamento adequado.


O transporte da grade é facilitado devido às laterais basculantes e ao eficiente sistema de rodagem composto de rodeiros duplos no quadro central e lateral e acionamento hidráulico. Este sistema de rodagem também agiliza as operações devido ao controle rápido e preciso de profundidade de trabalho.

## CARACTERÍSTICAS:

- Modelo de 120 discos equipada com 10 pneus;
- Discos recortados ou lisos de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Separadores de discos fundidos, desenvolvidos para proporcionar um apoio extra aos discos, reduzindo a quebra;
- Limpadores de discos ajustáveis individualmente;
- Discos de acabamento nas seções externas traseiras para reduzir sulcos, deixando uma gradagem uniforme;
- Capa de proteção para evitar o desgaste abrasivo na caixa dos mancais;
- Macaco de sustentação no cabeçalho e corrente de segurança para maior segurança durante o transporte da grade;
- Largura de transporte: 5.208mm.

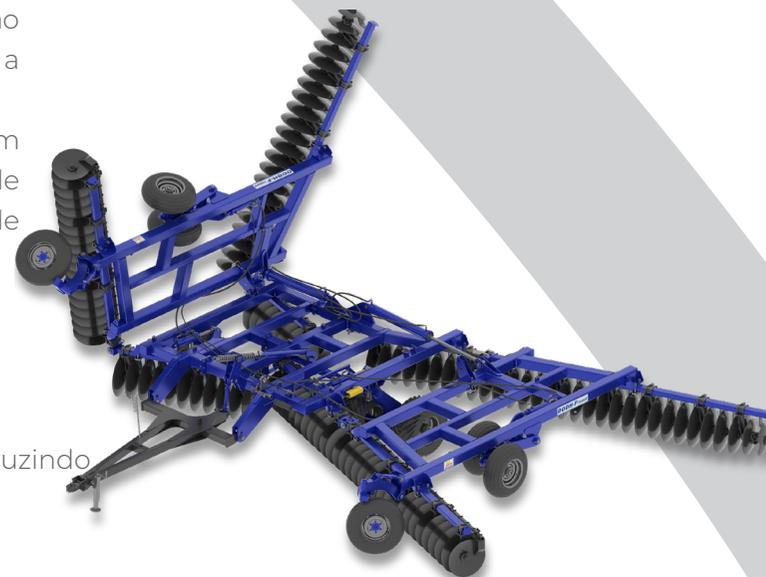

**MANCAL DUROMARK OSCILANTE® (DMO):** possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e conseqüentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Potência no Motor (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso (Kg)	DISCOS		Pneus	Eixo dos Discos Ø
					Dimensões	Espaçamento		
DODH-F 7008 T	120	380-420	11.840	8.450	24" x 4,50 mm 24" x 4,75 mm 24" x 6,00 mm	226 mm	2= 7,50 x 16 4= 11L15 4= 400/60	1.1/2"

### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | [www.marchesan.com.br](http://www.marchesan.com.br) |



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 01 - 10/2024